

Man nehme:

- 1 KG-Kanalrohr 160 Durchmesser
<https://www.globus-baumarkt.de/marley-kg-kanalrohr-dn-160?fs=2811051368>

Verschiedene Rohre und Bögen für die Arme

- <https://www.globus-baumarkt.de/detail/index/sArticle/5182/fs/3686785037>
- <https://www.globus-baumarkt.de/marley-ht-bogen-dn-50?fs=2622342167>
- <https://www.globus-baumarkt.de/detail/index/sArticle/5188/fs/2622342167>

Und zum Hinstellen einen Abschlusdeckel, der auf einem Brett befestigt wird, damit das Rohr stabil steht

- <https://www.globus-baumarkt.de/marley-kg-stopfen-dn-160>
-

Zum Schäumen habe ich Schaum und Pistole genommen. Ohne Werbung zu machen, aber ich hatte noch nie mit der Pistole gearbeitet. Bin aber voll begeistert, denn man kann eine Dose Schaum bei gründlicher Reinigung der Pistole und Schaumdose (Anschlussstutzen) mehrmals verwenden.

- https://www.amazon.de/gp/product/B07BCC1R63/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

Wischermotor und Gelenke

- https://www.amazon.de/gp/product/B006Z9TQE6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1
 - https://www.amazon.de/gp/product/B00GI909AS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
 - <https://www.ebay.de/itm/124341250378>
 - https://www.amazon.de/Motor-Geschwindigkeitsregler-Treiber-Hochleistungs-Stromregler/dp/B075FR2LBP/ref=asc_df_B075FR2LBP/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308548802573&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=13011852439456040707&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20229&hvtargid=pla-422629049719&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60798590145&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308548802573&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=13011852439456040707&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20229&hvtargid=pla-422629049719
 - Gewindestange M6
-

Bei der jetzigen Variante drehen sich die Arme , sollte also **kein Wischermotor** in den Baum kommen, so kann mit **Heißkleber das Querrohr** fixiert werden.

- Beim ersten Schritt werden Augen , Mund , „Haare“ mit Edding angezeichnet. Mit einer Stichsäge habe ich die Öffnungen und die Haare ausgeschnitten.
- Danach werden die Arme, bestehend aus Rohren und Winkeln zusammen gesteckt. Am besten den Stamm auf den Boden legen, um die geeignete Stelle für die seitlichen Ausgänge zu „finden“. Diese dann auch markieren. Mit einem Kreisschneider ausschneiden und ein 50er Rohr durchschieben , so anpassen , das rechts und links die Arm-Rohre drauf geschoben werden können. Damit ein Verdrehen nicht möglich ist habe ich die Arme rechts und links mit einer Spax-Schraube fixiert. Alle anderen Rohre habe ich mit je einer Niete verbunden.
- Die 2 Spax haben den Grund, dass bei Lagerung die Arme abgenommen werden können.

Hier mit Motor und Bewegung


Sollte der Motor hinein kommen, so kommt der Wischermotor unten am Stamm hinein , durch die drehende Bewegung wird eine Gewindestange M6 auf und ab bewegt, diese ist am Quer Rohr mit einem Kugelkopf (M6) befestigt. Hier muss einiges experimentiert werden. Dies ist bei jedem etwas anders, deswegen kann ich hier nur die Funktionsweise erklären.

Mit einem Drehzahlregler habe ich die Drehzahl des Wischermotors gedrosselt.

Varriante mit Rauch

Ich habe bei meinem Baum unten am Stamm ein Rohr mit Heisskleber eingeklebt, wo ich mit der Nebelmaschine noch Rauch zufügen kann.

Seitenansicht

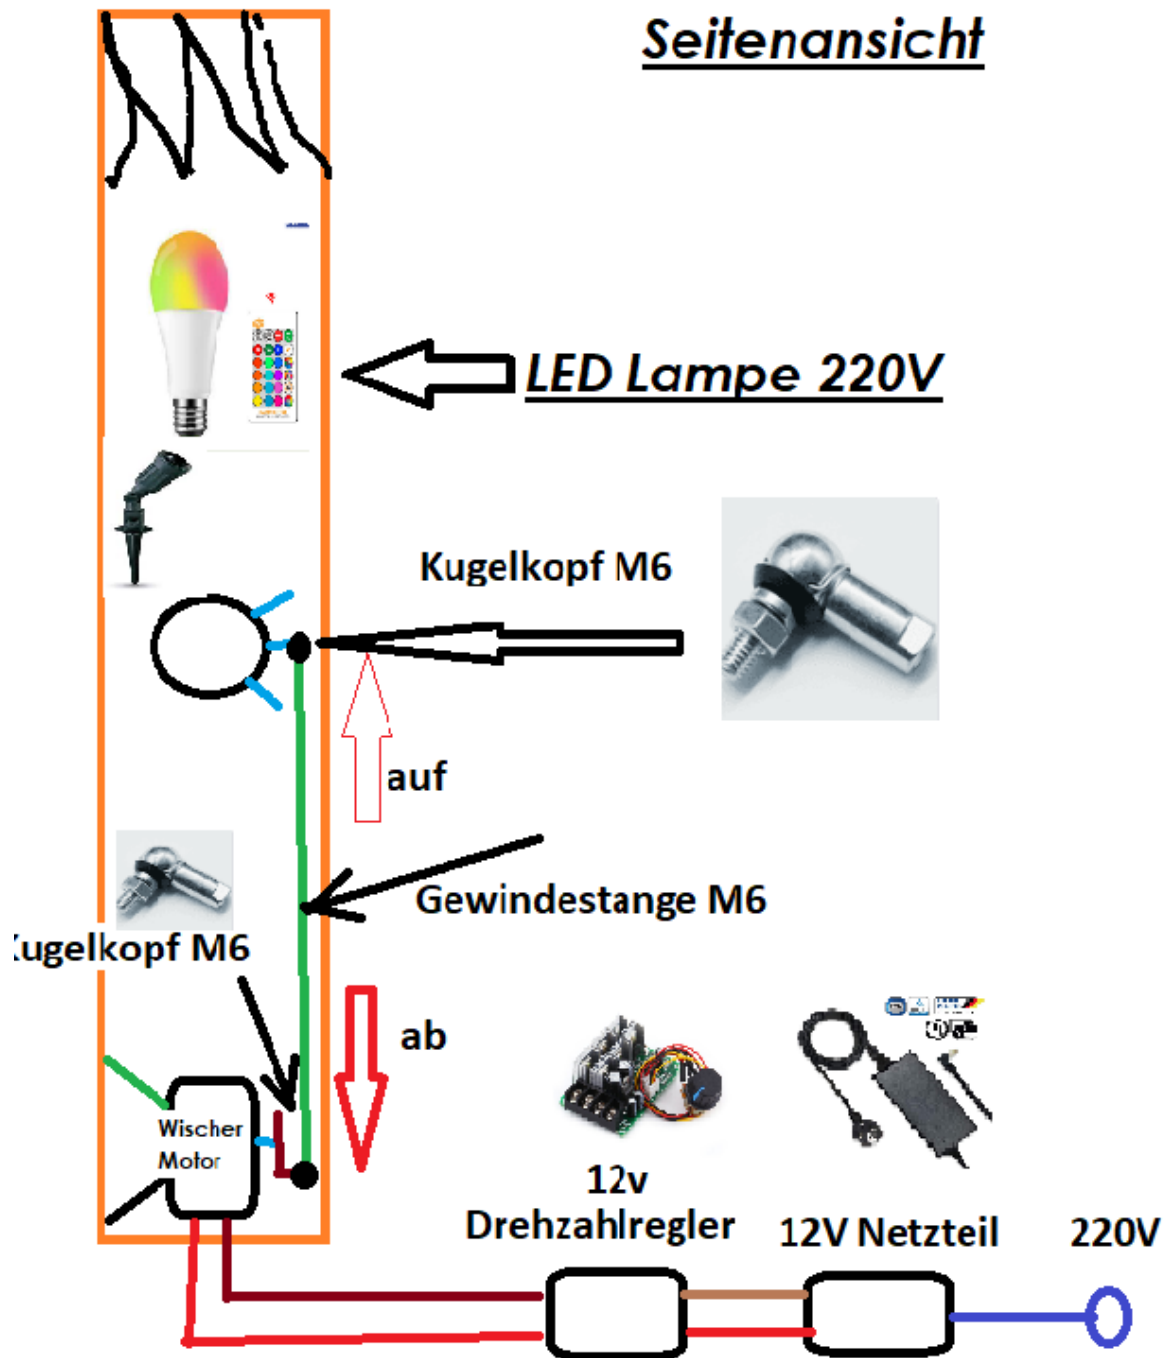





Wiedergabe (k)



